

Перв. примен.

Спроб.


Подп. и дата

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв.

002.0020СБ

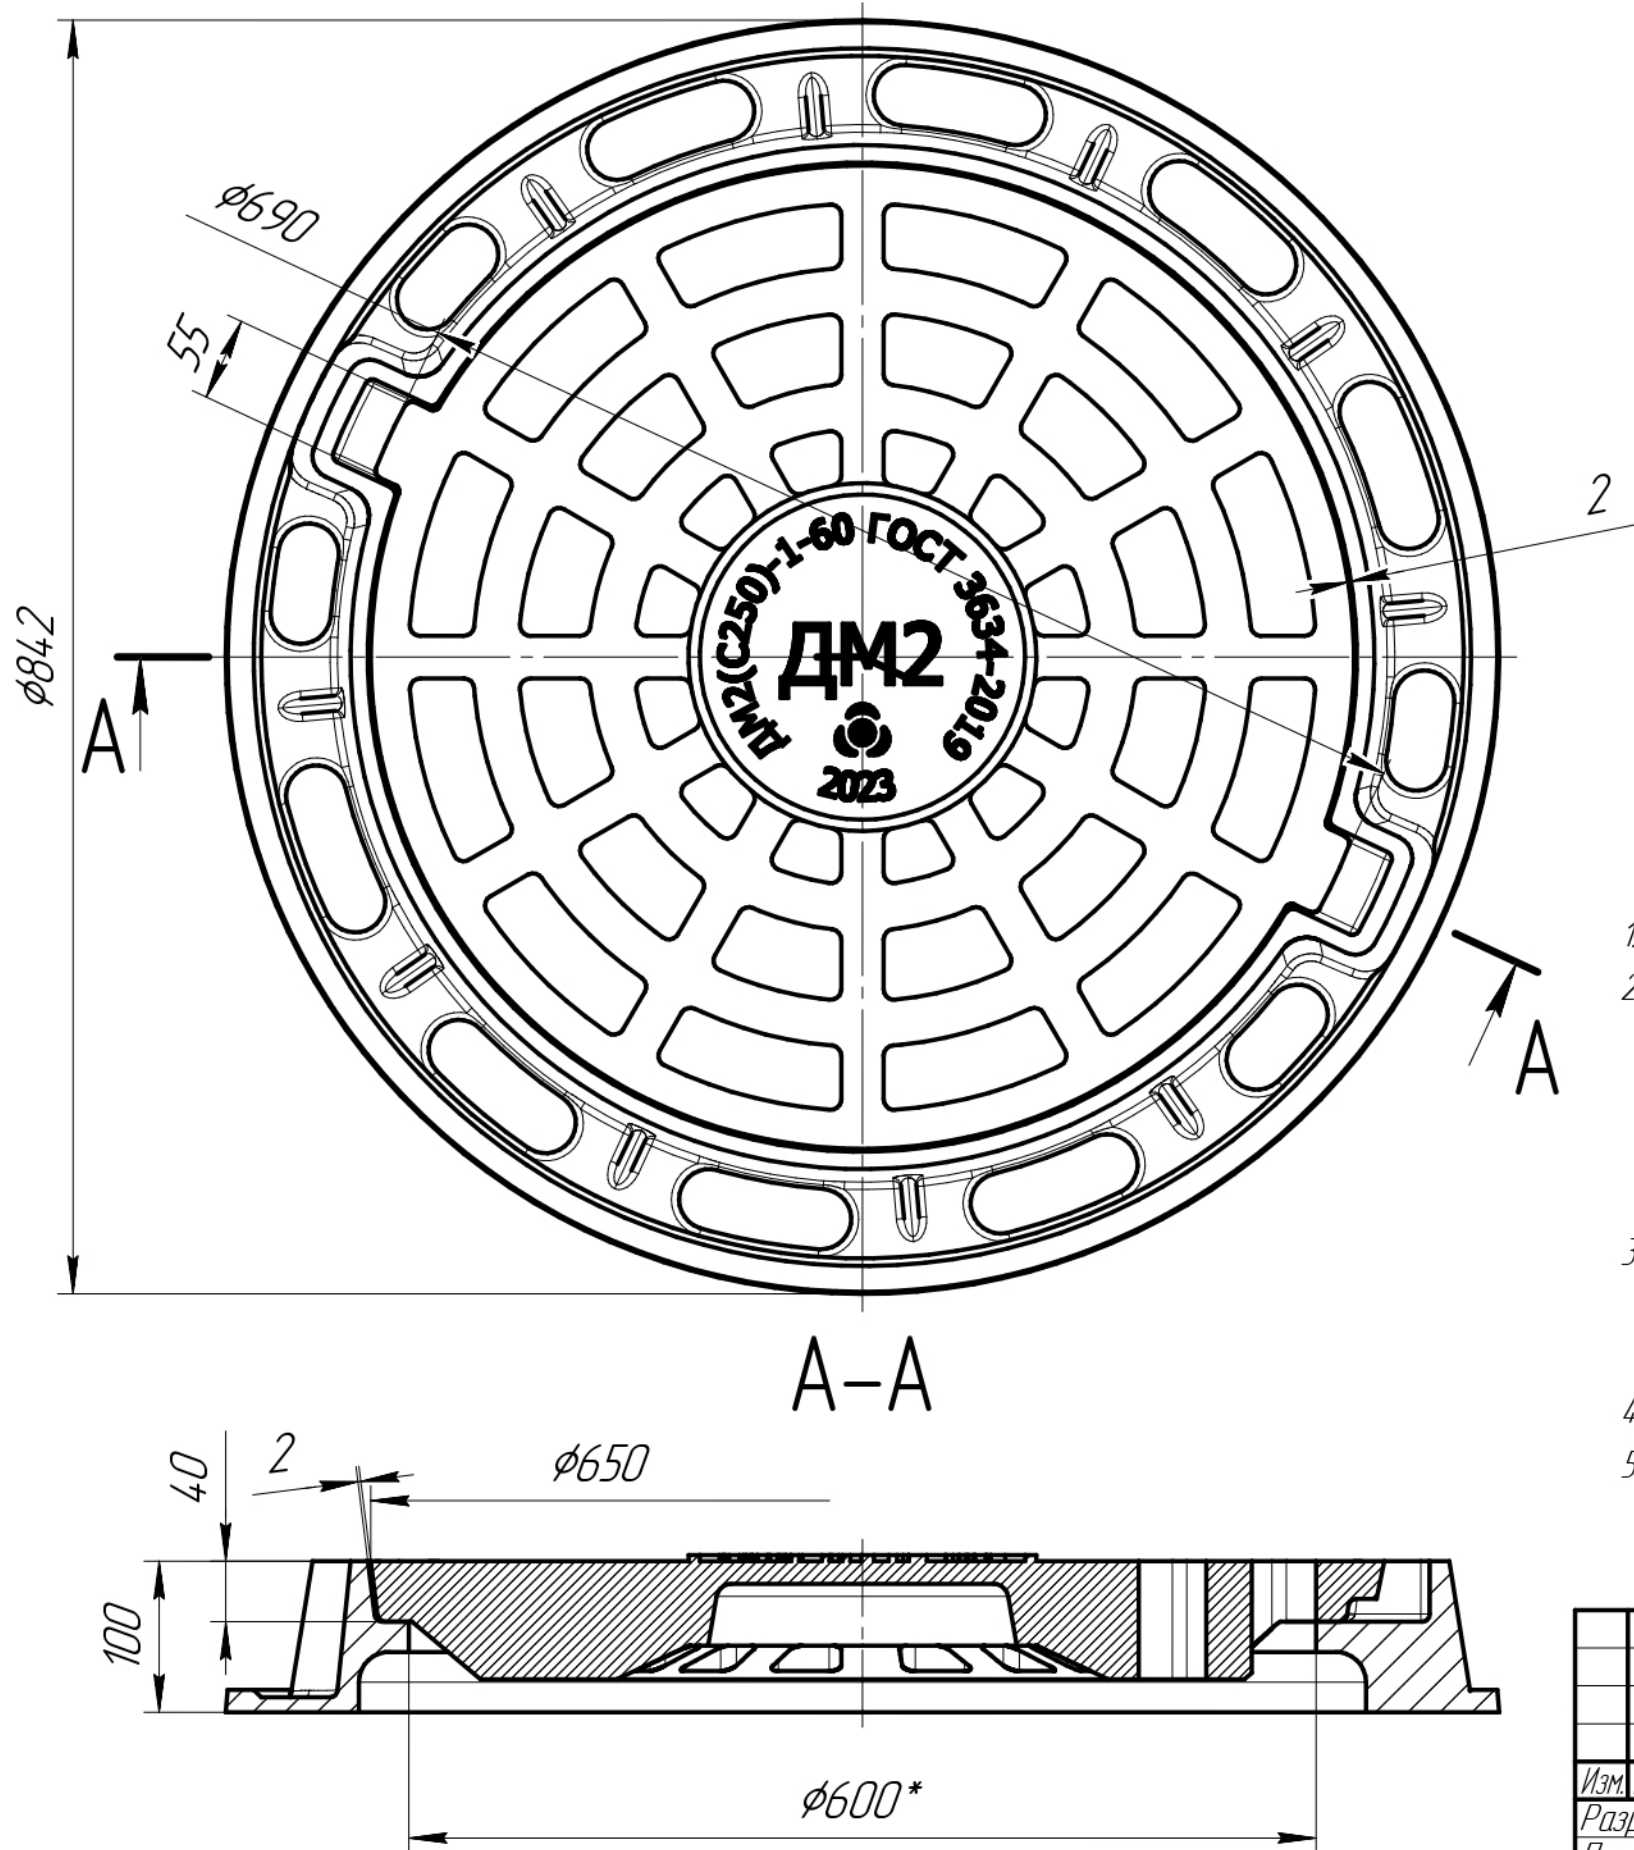

Поз.	Обозначение	Наименование	Масса, кг
1	002.0020	Решетка ДМ2	60
2	002.0006	Корпус Т	45

- * Размеры для справок.
- Требования к качеству дождеприемника:
 - зазоры по периметру между корпусом и крышкой не должны превышать 3 мм на сторону;
 - крышка дождеприемника должна плотно прилегать к опорной поверхности;
 - раковины, приливы и пригар на внешней стороне не допускаются;
 - рисунок и наименования на лицевой части изделия должны читаться.
- Качество покрытия дождеприемников должно обеспечивать антикоррозионную стойкость от внешнего воздействия окружающей среды категории С3 (средняя) по ISO 12944-2-2009.
- Массу уточнить взвешиванием.
- Неуказанные технические требования регламентируются по ГОСТ 3634-99.

					002.0020СБ						
					Дождеприемник ДМ2 Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	С/докум.	Подп.	Дата						105	1:5
Разраб.											
Пров.											
Т.контр.							Лист	Листов 1			
Н.контр.					С420 ГОСТ 1412-85			ООО ПК "ГЕОПРОМ"			
Утв.											