

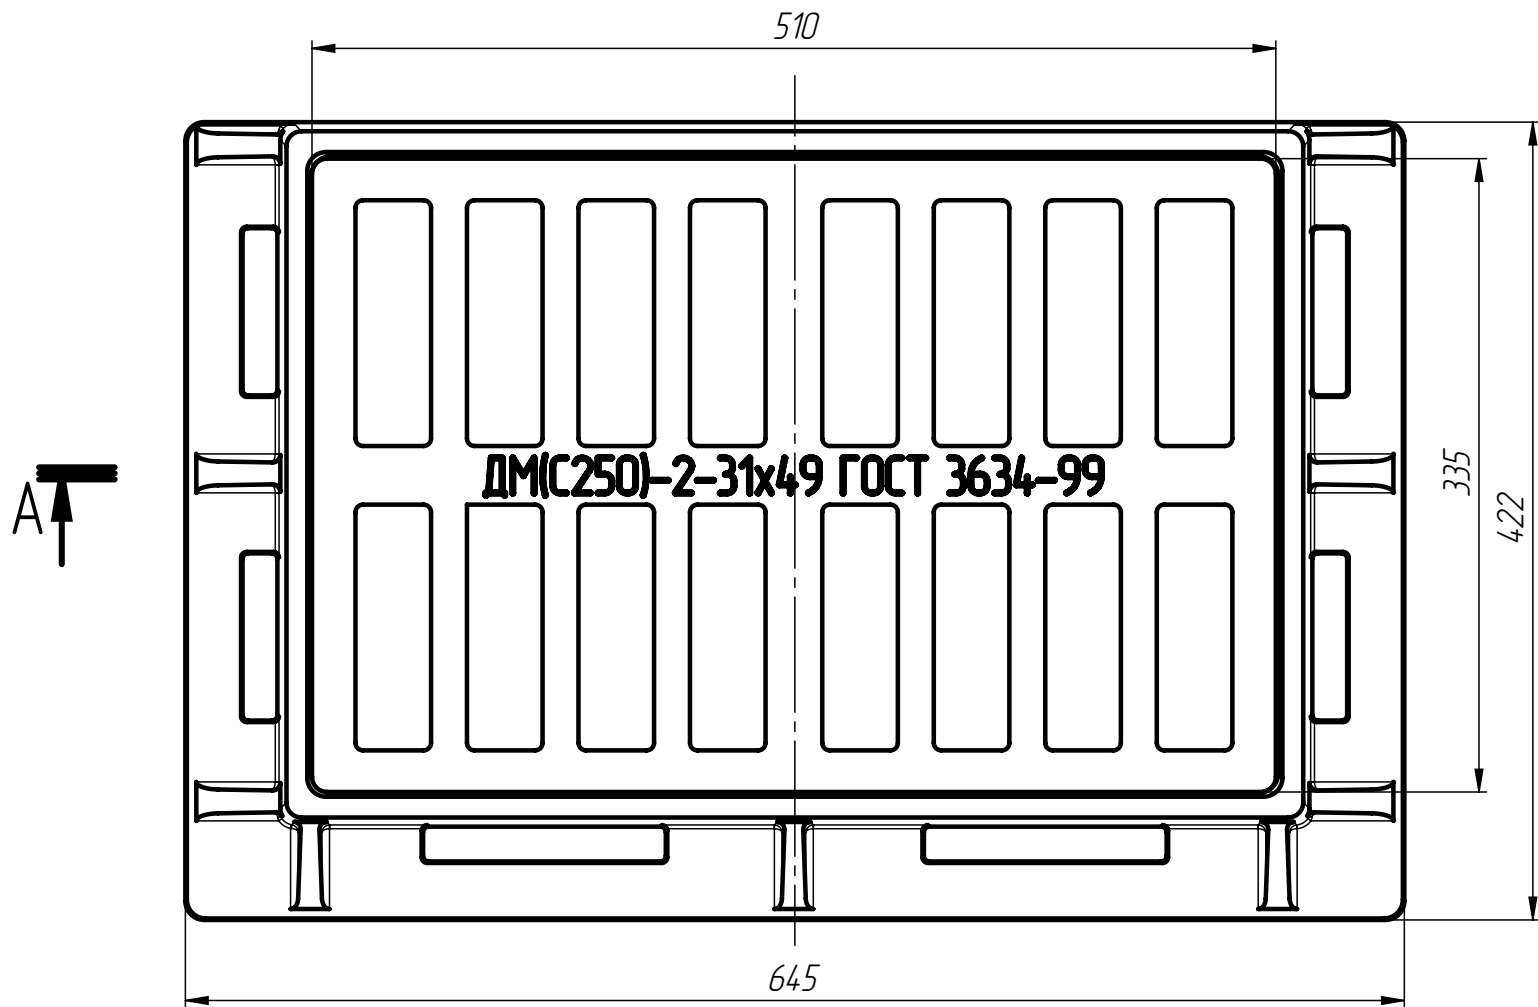


Справ. №	Перв. примен.
Инв. № подл.	Изм. № докл.
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

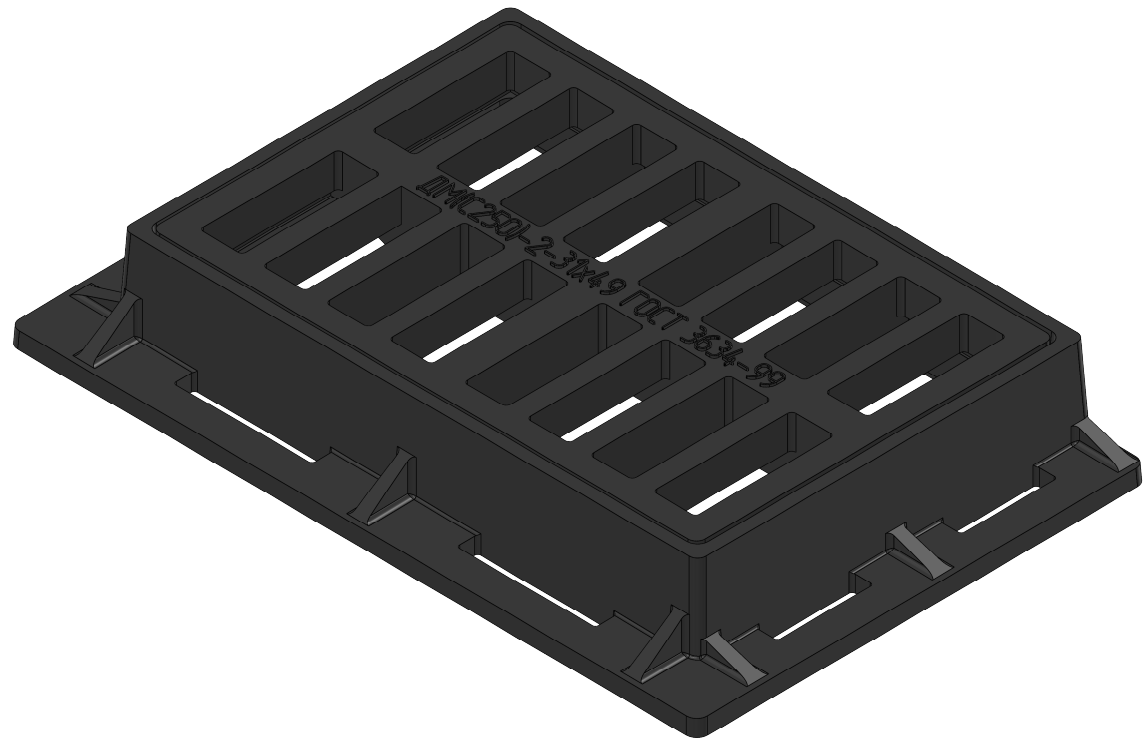

A-A

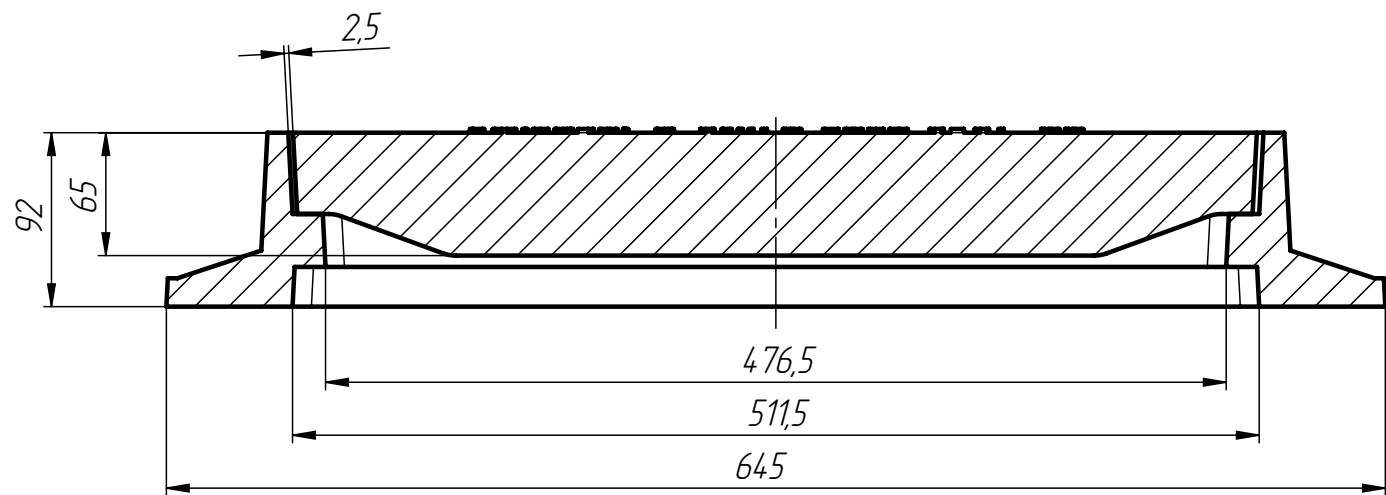

- 1 Размеры для справок.
- 2 Требования к качеству дождеприемника:
 - зазоры по периметру между корпусом и крышкой не должны превышать 3мм на сторону;
 - крышка дождеприемника должна плотно прилегать к опорной поверхности, допуск плоскостности опорных поверхностей крышки и корпуса не должен превышать 2мм;
 - раковины, приливы и пригар на внешней стороне не допускается;
 - рисунок и наименования на лицевой части изделия должны читаться.
- 3 Массу уточнить взвешиванием.
- 4 Неуказанные технические требования регламентируются по ГОСТ 3634-99.

					ДМ(С250)-2-31х49			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					И	54.8	1:4	
Разраб.												
Пров.												
Т. контр.												
					СЧ 20 ГОСТ 14.12-85			Лист		Листов 1		
Н. контр.								ГЕОПРОМ				
Утв.												

Файл: DM(C250)-2-31x49