



ГЕОПРОМ
производство и поставка инженерного оборудования

ЛЮК СТАЛЬНОЙ КВАДРАТНЫЙ (ЛСК-Н)

ТУ 5264-014-53131630-2018

Телефон

8 800 100 32 60

+7 (495) 135-32-39

Email

geoprom@gp-group.ru

Офис

141401, Московская область,
г. Химки, ул. Репина, д. 2/27, оф 402


Склад

г. Химки, ул. Коммунальный проезд, д. 12/2.

Люк стальной квадратный - наполняемый (ЛСК-Н)

Люк стальной квадратный наполняемый предназначен для устройства смотровых колодцев инженерных сооружений, установленных на пешеходных дорожках и тротуарах, в том числе мощеных брусчаткой и плиткой, а также парковых зон.

Также ЛСК может найти применение на спортивных площадках, в бытовых помещениях и промышленных предприятиях где ландшафтное решение и вид покрытия играет большую роль.

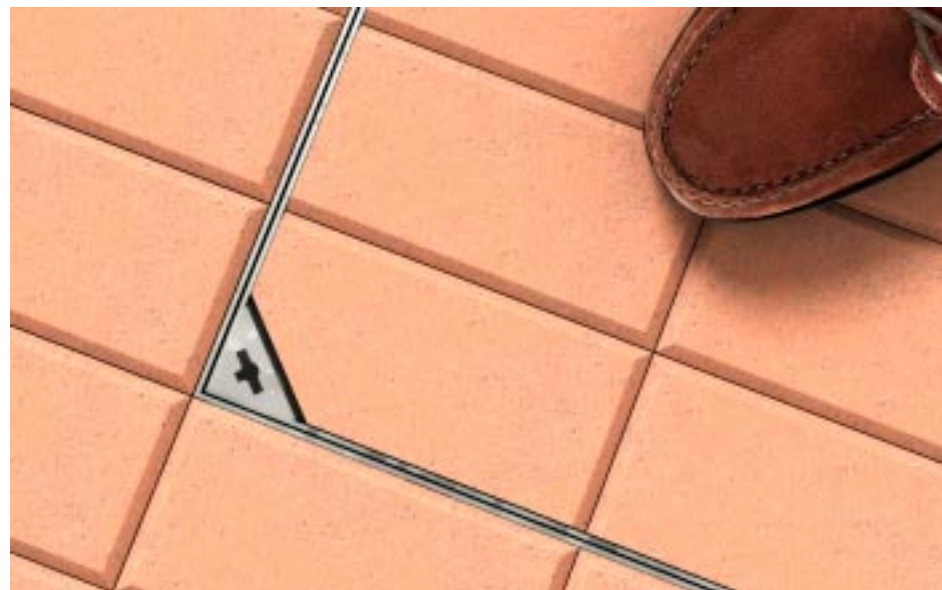


Область применения




Для колодцев подземных сетей расположенных:


- ✓ В пешеходных зонах
- ✓ На тротуарных дорожках
- ✓ В парковые зоны
- ✓ Спортивные площадки
- ✓ Бытовых помещений
- ✓ В промышленных предприятиях

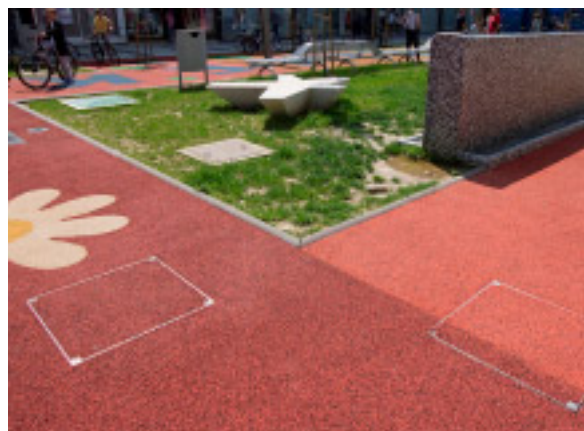


Под плитку

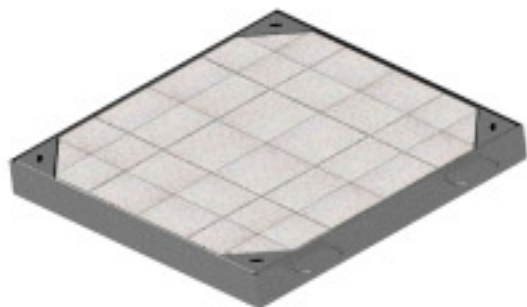


Под брусчатку

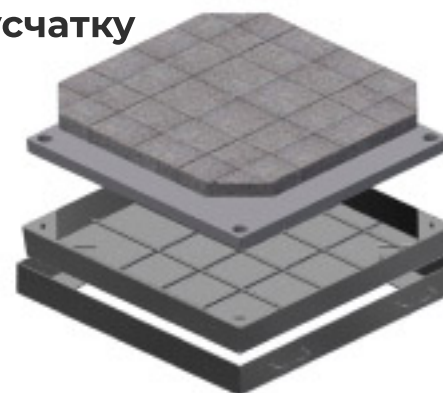

Под асфальт

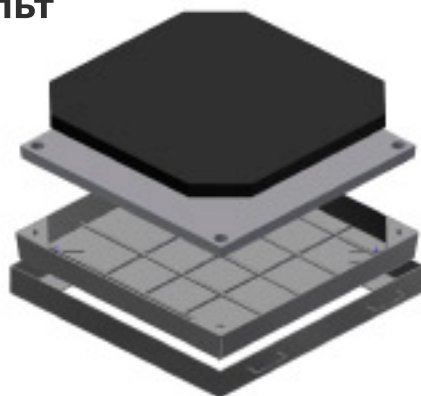

Заполнение бетоном

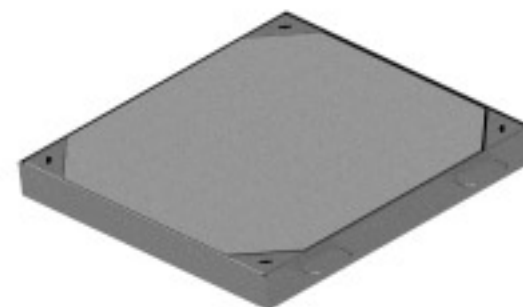


Монтаж

Не нарушает архитектурную структуру.



Конструкция люка ЛСК-Н

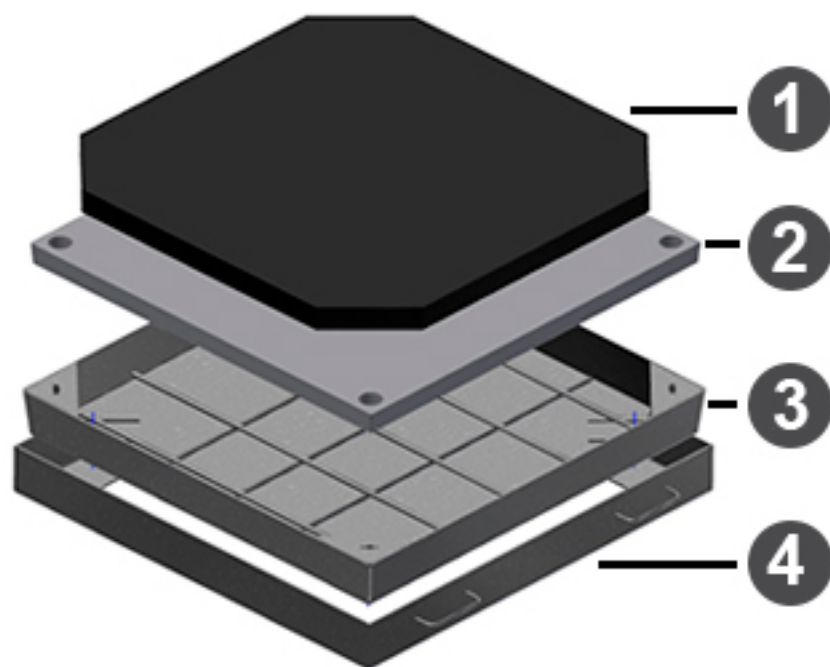

Конструкция наполняемого квадратного люка позволяет произвести монтаж под любое полотно.

Конструктив:


- | | | | |
|-----------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 01 | Наполнитель | 03 | Крышка под наполнение |
| 02 | Бетонная стяжка | 04 | Корпус люка |

Класс нагрузки: 3 тонны - ЛУ (А30)

Масса крышки с бетоном: ~ 125 кг

Марка бетона: М500 (В40)

Характеристики ЛСК-Н

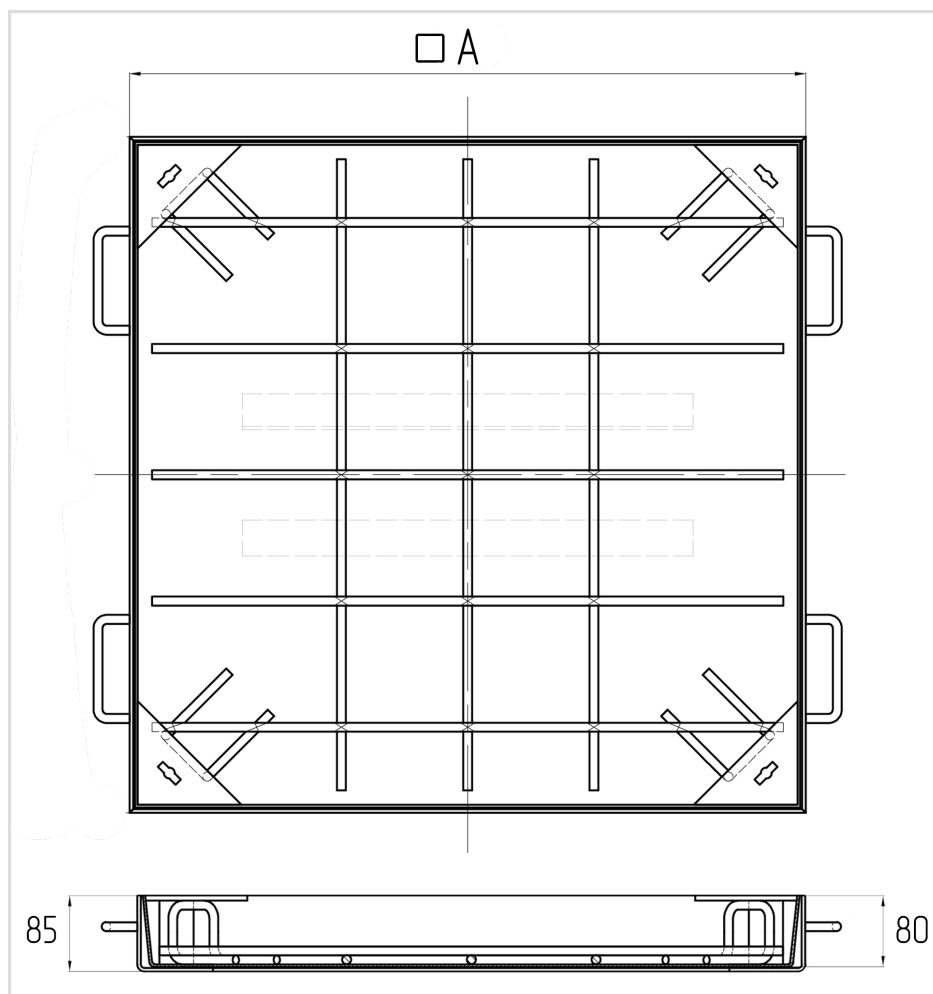

Ширина/Высота (А): 750 x 750 мм

770 x 770 мм

820 x 820 мм

Размер лаза: 582 x 582 мм

602 x 602 мм

652 x 652 мм

Общая масса: 44 кг

46 кг

49 кг

Высота корпуса: 85 мм

Высота крышки: 80 мм



Пример с заполнением плиткой ЛСК-Н 750х750

Заполнение бетоном: ~37 мм

Область заполнения: 40 мм

Марка бетона: М500 (В40)

Плитка тротуарная: 300 x 300 x 40 мм

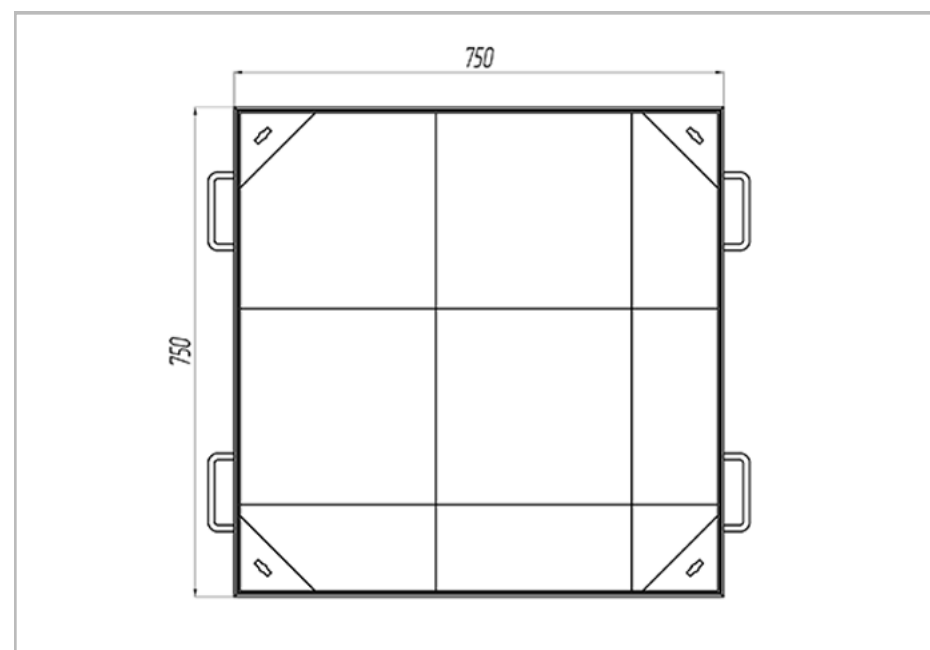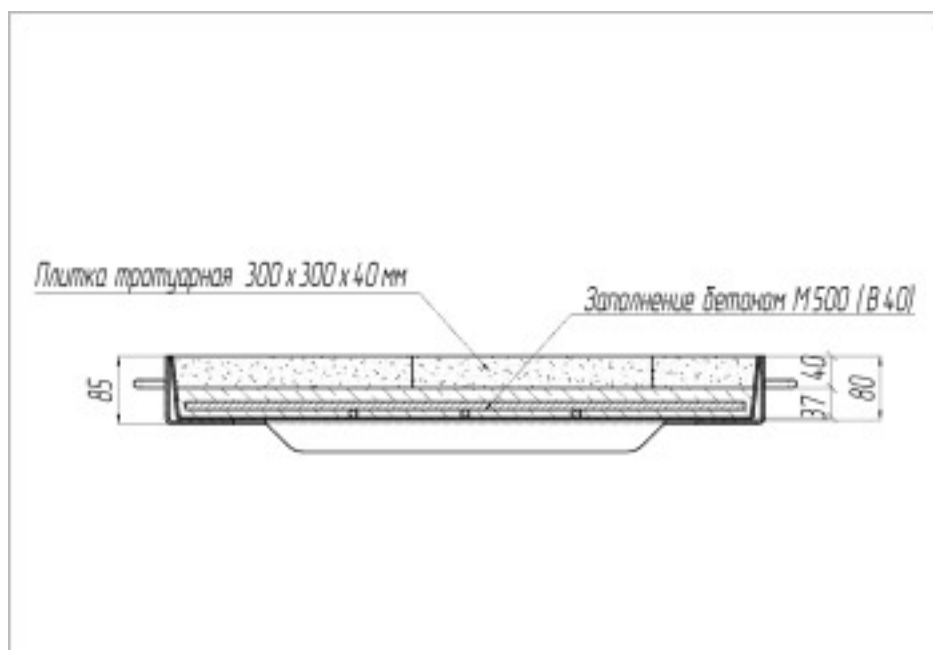

Варианты исполнения

Нами были разработаны различные варианты исполнения ЛСК-Н под широкий спектр задач.

Материал изделия:

Стальной (Ст3)

Нержавеющая сталь (AISI 304)

Сталь оцинкованная (Ст3)

Размер корпуса:

750x750 мм

770x770 мм

820x820 мм

Наполнение:

Без наполнения

Наполнение бетоном

Армирование под плитку

В комплект поставки люка входит:

01 Корпус - 1 шт.

02 Крышка люка - 1 шт.

03 Ручка для подъема - 4 шт.